CARSON MODEL SPORT

MADE IN EU EUROPE

For Germany:

Service-Hotline:

Mo - Do 8.00 – 17.00 Uhr
Fr 8.00 – 14.30 Uhr

01805 - 73 33 00


14 ct/min

Dickie- Tamiya Modellbau GmbH & Co KG
Werkstraße 1 D-90765 Fürth /Germany

Für Modellbauer ab 14 Jahren
For modelers 14 years and up

Powered by Veroma


Doppel-Rundumlicht m.Schalter
Double hazard light with switch
ITEM-No./ Art.-Nr. 907126

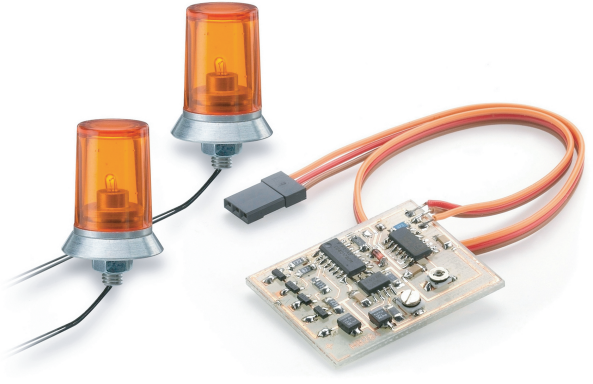


Produktbeschreibung
Bei Anordnung der Glühlampen im Kreis kann dabei ein Rundumlicht simuliert werden.
Anwendungsgebiete: Schiffs-, Flugzeug-, Truckmodellbau.


Product Description
Location of bulbs in the circuit can be simulated a round light.
Fields of applications: ship-, aircraft-, truck model.

1 x2 make
Satz anfertigen




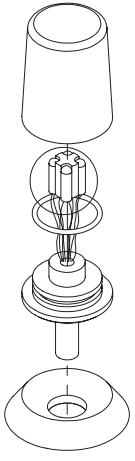

2 x2 make
Satz anfertigen

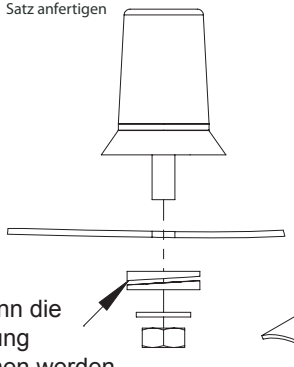


Hiermit kann die
Dachneigung
ausgeglichen werden.
This allows the
roof pitch be compensated.



3

Technische Daten
Betriebsspannung . . . : 4,8-6 V=
Stromaufnahme . . . . : für Glühlampen mit max. 100 mA/Kanal
Laufgeschwindigkeit . : einstellbar
Einschaltpunkt ..... . : einstellbar

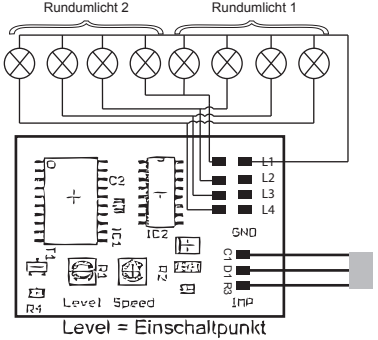

Level = Einschaltpunkt
Speed = Lauflichtgeschwindigkeit

Inbetriebnahme
Stecken Sie das Rundumlicht an den Empfänger an. Schalten Sie die kompl. Fernsteueranlage ein. Je nach Potistellung (Level) können die Glühlampen bereits nacheinander aufleuchten. Verdrehen Sie das „Level-Poti" soweit, bis die Lampen aus sind. Bringen Sie nun den Steuerknüppel in die Stellung, bei der das Rundumlicht einschalten soll. Drehen Sie jetzt da Trimmpoti (Level) soweit, bis das Rundumlicht an ist. Wird nun de Steuerknüppel in Mittelstellung gebracht, muss das Rundumlicht ausgehen.
Hinweis: Die Trimmpotis haben keinen Anschlag und können „endlos" gedreht werden. Hierdurch ergeben sich zwei Schaltstellungen, an denen das Licht ausgeht. An einem der Schaltpunkte ist es aber nicht mehr möglich, die Lampen einzuschalten. Drehen Sie daher das Poti in gleicher Richtung weiter bis die Lampe wieder ein- und dann wiederum ausschaltet.