


EINSTELLUNG FAIL SAVE

Funktion nur auf Kanal 2 !!

1. Empfänger ausschalten
2. "Binding-Kabel" mit Empfänger verbinden "FAIL SAVE – PINs" Anschluss siehe Abb. verwenden
3. Empfänger einschalten (LED blinkt)
4. Fernsteuerung in die gewünschte "FAIL-SAVE" Position bringen und einschalten
5. Position halten bis die LED dauerhaft leuchtet
6. Empfänger ausschalten und „Binding-Kabel“ wieder entfernen

BINDING DES EMPFÄNGERS

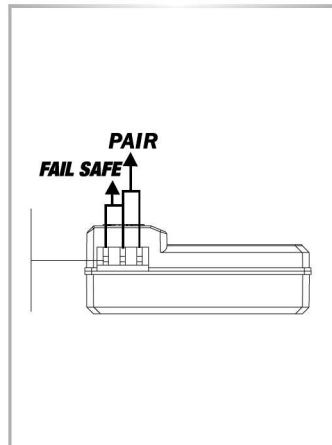


1. Empfänger ausschalten
2. "Binding-Kabel" mit Empfänger verbinden „PAIR-PINs“ Anschluss siehe Abb. verwenden
3. Empfänger einschalten (LED blinkt)
4. Fernsteuerung einschalten (LED leuchtet dauerhaft-Binding abgeschlossen)
5. Empfänger ausschalten und „Binding-Kabel“ wieder entfernen.

SETTING FAIL SAFE

Works only on channel 2!

1. Switch off the receiver
2. Connect the „binding cable“ to the receiver using the „FAIL SAFE PINs“ . connection, see figure.
3. Switch on the receiver (LED flashes)
4. Bring the remote control into the desired „FAIL-SAVE“ position and switch on.
5. Hold the position until the LED is lit permanently.
6. Switch off the receiver and remove the „binding cable“.

BINDING THE RECEIVER

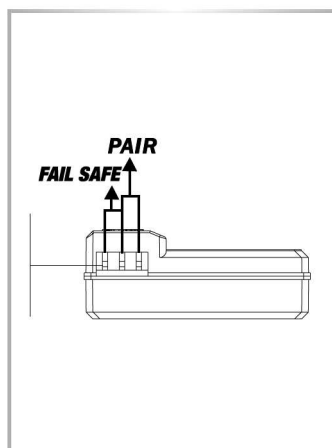

1. Switch off the receiver
2. Connect the „binding cable“ to the receiver using the „PAIR PINs“ connection, see figure.
3. Switch on the receiver (LED flashes)
4. Switch on the remote control (LED flashes permanently - binding completed).
5. Switch off the receiver and remove the „binding cable“ again.