
5

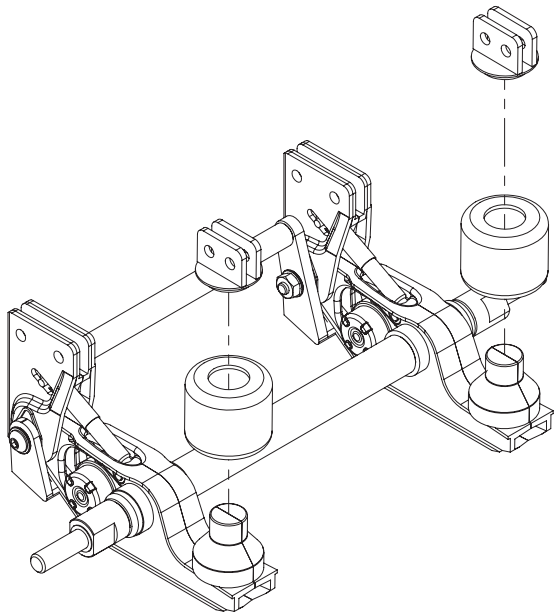


3x10 mm Screw
Schraube

DC5 x 8

3 mm Nut
Mutter

BC3 x 4

6

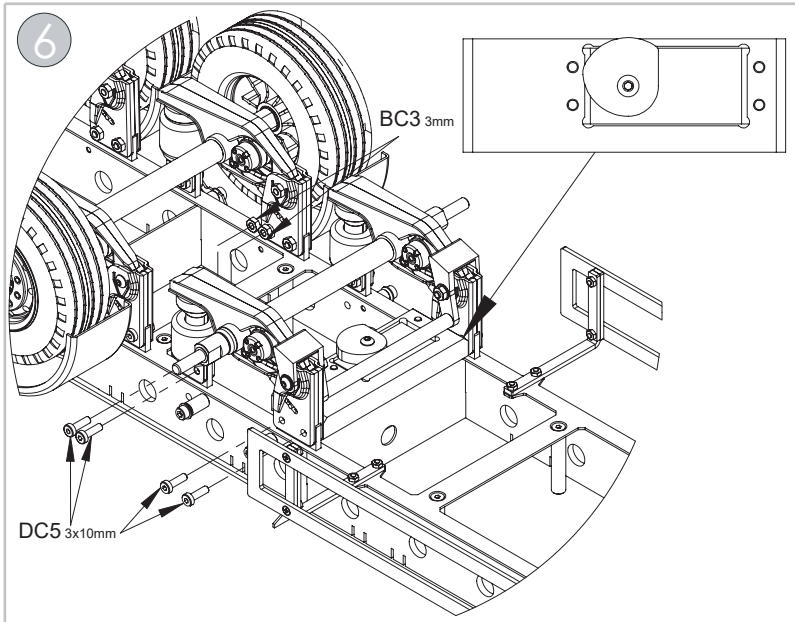


Montage aus Bauabschnitt 2, bitte beachten Sie die Einbauposition
Assembly from construction phase 2, please note the installation position

# 1:14 Liftachse für 3-Achs Auflieger
# 1:14 Lift axle for 3-axle semi-trailers

**DE** // Betriebsanleitung
**GB** // Instruction Manual

Tamiya-Carson Modellbau GmbH & Co. KG // Werkstraße 1 // D-90765 Fürth
**www.carson-modelsport.com**


**03675 7333 343**
Service-Hotline for Germany: Mo-Do 8.00-16.00 Uhr // Fr 8.00 -12.30 Uhr
**www.service. carson-modelsport.com**

**500907734 //** Stand: März 2026

3x12 mm Screw
Schraube

DC6 x 4


## 1

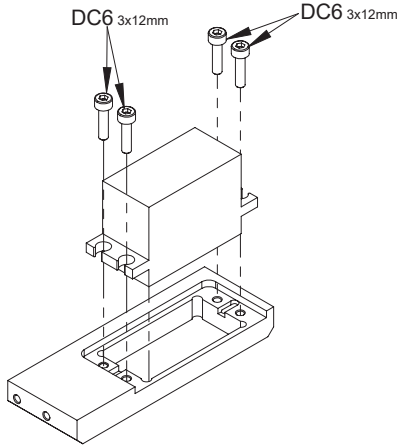


Bitte beachten Sie die Montageposition des Servos
Please note the mounting position of the servo

Apply plastic cement to the place shown by this mark.
Auf die mit dieser Markierung angegebenen Stellen Plastikkleber auftragen.

## 3

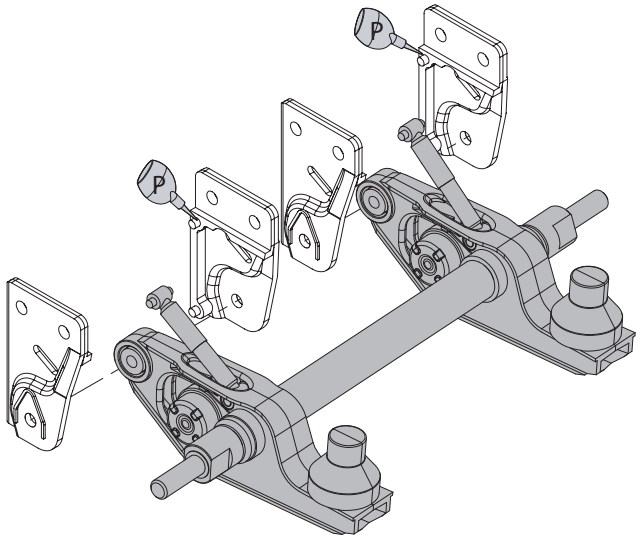


Grau dargestellte Bauteile vom Baukasten verwenden
Use the components from the kit shown in grey

## 2



Servo anschließen
2 Stufen Schalter an Fernsteuerung betätigen ( ausgefahrene Position)
Connect the servo
Press the 2-position switch on the remote control (extended position)

Exzenter montieren wie auf Abbildung.
Fit the eccentric as shown in the illustration.





2 Stufen Schalter betätigen, die Drehrichtung vom Servo mit Bild abgleichen.
Press the 2-position switch and check that the direction of rotation of the servo matches the illustration.

7x3,2 mm Socket
Buchse

XD1 x 2

7x4,2 mm Socket
Buchse

XD2 x 2

3x22 mm Screw
Schraube

GB13 x 2

3 mm Nut
Mutter

BC3 x 2

## 4

